

キー-SW
ON又はSTART


BAT

10A
2


15A
61

20A
62

ヒューズのみ交換可



IPDM E/R

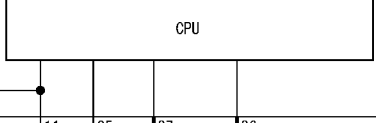

ヘッドランプ
LOリレー


15A
50

11 B/Y
25 B/W

L


P

R





コンビネーション
メーター
車速信号
(8パルス)


4 LG

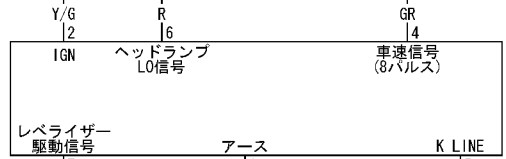

ハイトセンサー



通信線
通信線
CANシステムへ



V L